

NEW

Landpower

125 - 135 - 145 - 165



УКРАВТОЗАПЧАСТИНА

LandPower®



УКРАВТОЗАПЧАСТИНА

Landini®

НОВИЙ LANDPOWER - НОВІ ДВИГУНИ, МЕХАНІЧНА ТРАНСМІСІЯ, НЕПЕРЕВЕРШЕНІ КОМФОРТ ТА НАДІЙНІСТЬ

Новий Landpower комплектується шестициліндровими турбованими двигунами F.P.T. NEF виробництва всесвітньо відомого італійського виробника F.P.T. (IVECO), Двигуни обладнані турбокомпресорами та проміжними охолоджувачами повітря. Усі двигуни відповідають стандарту TIER 3 та мають наступні потужності: 117, 133, 141 та 157 к.с. (ISO стандарт), забезпечуючи надзвичайну потужність та високий крутний момент.

Шестишвидкісна трансмісія «Speed Six», у поєднанні з трьома діапазонами, опційним ходозменшувачем, механічним реверсом, управління яким ергономічно розміщене під рульовим колесом, видає 36 швидкостей вперед і 36 назад та робить трактор Landpower ідеальним для виконання усіх сільськогосподарських операцій, починаючи з обробки поля, а також для транспортних робіт.

Особливістю гідросистеми є її продуктивність, що максимально видає 105 л/хв. Підйомник ЗНС, завдяки двом додатковим циліндрам та зручному механічному управлінню, без зайвих зусиль може працювати з агрегатами, загальна вага яких може становити до 8400 кг.

Крім того, п'ятизолотниковий розподільник з регуляторами потоку мастила забезпечує агрегування з будь-якими знаряддями та машинами.

Нова кабіна «Master Class» має систему кондиціонування, що вмонтована у дах трактора та має ергономічне розміщення важелів управління. Кондиціонер забезпечує комфортну роботу оператора протягом тривалого часу.

Спеціальний дизайн капоту та остіклення кабіни забезпечують відмінну оглядовість, маневреність та зручність в управлінні.





ДВИГУНИ F.P.T NEF 2V TIER 3

ВІДМІННА ОСОБЛИВІСТЬ ТРАКТОРІВ СЕРІЇ «LANDPOWER» - ШЕСТИЦИЛІНДРОВІ ТУРБОВАНІ ДВИГУНИ F.P.T.(IVECO) 3 ПРОМІЖНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ ПОВІТРЯ «AIR-TO-AIR» ТА МЕХАНІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ВПОРСКУВАННЯ ПАЛИВА. ТИХІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ДВИГУНИ ЛІНІЙКИ NEF 2V ВІДПОВІДАЮТЬ СТАНДАРТУ «TIER 3» ПО ВИКИДУ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ГАЗІВ ТА ВИДАЮТЬ СТАБІЛЬНО ВИСОКУ ПОТУЖНІСТЬ НА РІВНІ З ВИСОКИМ ЗАПАСОМ КРУТНОГО МОМЕНТУ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУ РІЗНОСТОРОННЬО ВИКОРИСТАННЯ ТРАКТОРА. СИСТЕМА КРІПЛЕННЯ ТА СПОСІБ ВІДКРИВАННЯ КАПОТУ НАДАЮТЬ БЕЗПЕРешКОДНИЙ ДОСТУП ДО ДВИГУНА ПІД ЧАС ЙОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.

ПЕРЕДНІЙ ВЕДУЧИЙ МІСТ З КУТОМ ПОВОРОТУ КОЛІС 55°

ПЕРЕДНІЙ ВЕДУЧИЙ МІСТ З ЦЕНТРАЛЬНИМ РОЗМІЩЕННЯМ ОСНОВНОГО РЕДУКТОРА МА СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО БЛОКУВАННЯ ДИФФЕРЕНЦІАЛУ, ОХОЛОДЖУВАНІ ПЕРЕДНІ ГАЛЬМА, СИСТЕМУ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИВОДОМ, ВИСОКИЙ КЛІРЕНС ТА КУТ ПОВОРОТУ КОЛІС НА 55°. УСІ ПЕРЕРАХОВАНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБЛЯТЬ ТРАКТОР НЕ ТІЛЬКИ ПРОДУКТОМ ВТІЛЕННЯ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ, А Й МАНЕВРНИМ, ЗРУЧНИМ ТА БЕЗПЕЧНИМ У ВИКОРИСТАННІ.

ПЕРЕДНЯ НАВІСНА СИСТЕМА (НА ЗАМОВЛЕННЯ)

ПЕРЕДНІЙ ГІДРОПІДЙОМНИК 2-Ї КАТЕГОРІЇ ЗІ ЗЧІПНИМ ПРИСТРОМ ПРАЦЮЄ У НАСТУПНИХ РЕЖИМАХ:

- ПІДЙОМ/ПУСКАННЯ;
- ПЛАВАЮЧИЙ.


ПЕРЕДНІЙ ГІДРОПІДЙОМНИК СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНИЙ ДЛЯ РІЗНОСТОРОННЬОГО ВИКОРИСТАННЯ ТРАКТОРІВ СЕРІЇ «LANDPOWER» ТА ЗАБЕЗПЕЧУЄ ВІДМІННУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИ РОБОТІ З МАШИНАМИ ЗАГАЛЬНОЮ ВАГОЮ ДО 3500 КГ.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ «SPEED SIX» ТА ОПЦІЙНИЙ ХОДОЗМЕНШУВАЧ

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ «SPEED SIX» КОМПОНЕНТОМ ТРАНСМІСІЇ З ТРЬОМА ДІАПАЗОНАМИ, ЗАБЕЗПЕЧУЮЧИ ПРИ ЦЬОМУ РАЗОМ З МЕХАНІЧНИМ СИНХРОНІЗОВАНИМ РЕВЕРСОМ 18 ШВИДКОСТЕЙ ПЕРЕДНЬОГО ТА 18 ШВИДКОСТЕЙ ЗАДНЬОГО ХОДУ.

ТАКОЖ ПЕРЕДБАЧЕНА МОЖЛИВІСТЬ ВСТАНОВЛЕННЯ ХОДОЗМЕНШУВАЧА (ПРИ ПОТРЕБІ). ЗАВДЯКИ ХОДОЗМЕНШУВАЧУ ДОДАТКОВО ДОСЯГАЄТЬСЯ 18 ПЕРЕДАЧ ПОВІЛЬНОГО ПЕРЕДНЬОГО ХОДУ, ПОЧИНАЮЧИ З 0,3 КМ/ГОД, ТА ПОДВОЮЄТЬСЯ ШВИДКІСТЬ ПЕРЕДНЬОГО ХОДУ ТРАКТОРА ДО ДОСТУПНИХ 36.

МЕХАНІЧНИЙ СИНХРОНІЗОВАНИЙ РЕВЕРС, ВАЖІЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКИМ ЗРУЧНО РОЗМІЩЕНИЙ ЗЛІВА ПІД РУЛЬОВИМ КОЛЕСОМ, ДОЗВОЛЯЄ СПРЯМУВАТИ УСІ НАЯВНІ ПЕРЕДАЧІ ПЕРЕДНЬОГО ХОДУ НАЗАД ТА ОТРИМАТИ ПРИ ЦЬОМУ 36 ВПЕРЕД ТА 36 НАЗАД. ЗАВДЯКИ ЦЬОМУ, ТРАКТОРУ ПІД СИЛУ БУДЬ ЯКА ОПЕРАЦІЯ - А ПРОДУКТИВНІСТЬ ЙОГО РОБОТИ - НЕПЕРЕВЕРШЕНА.

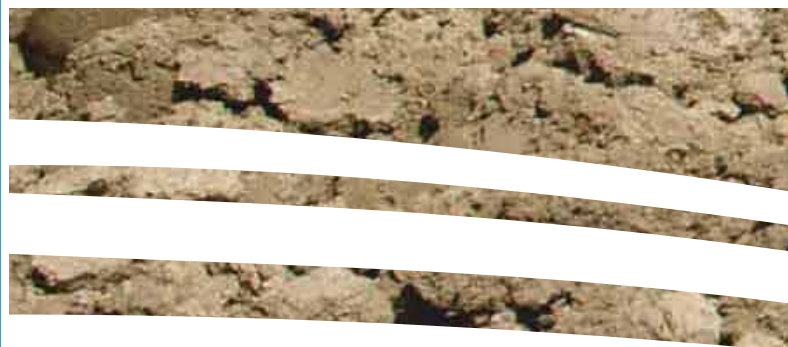



LANDPOWER - НАДІЙНІСТ



СТЬ ДО ВАШИХ ПОСЛУГ

НОВИЙ ГІДРОПІДЙОМНИК З МЕХАНІЧНИМ УПРАВЛІННЯМ

РОБОЧИ РЕЖИМИ: ПОЗИЦІЙНИЙ, СИЛОВИЙ, ПЛАВАЮЧИЙ ТА ЗМІШАНИЙ. ПРОСТИЙ В УПРАВЛІННІ З ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЮ ДО 8400 КГ ТА ЗАДНЬОЮ ТРИТОЧКОВОЮ НАВІСКОЮ КАТЕГОРІЇ 2/3. ВАЖІЛЬ УПРАВЛІННЯ ЕРГОНОМІЧНО РОЗМІЩЕНИЙ ЗПРАВА ВІД СІДІННЯ ОПЕРАТОРА ТА ЛЕГКО ПЕРЕМИКА ТЬСЯ ОДНИМ РУХОМ.



ВИСОКОПРОДУКТИВНА ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА ТА УНІВЕРСАЛЬНИЙ ГІДРОРОЗПОДІЛЬНИК

ЗАГАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІДРОСИСТЕМИ - 105 Л/ХВ. ВАЖЛИВОЮ ОСОБЛИВІСТЮ ГІДРОСИСТЕМИ ЇЇ РОЗПОДІЛЬНИК З РІЗНИМИ ТИПАМИ ЗОЛОТНИКІВ, А ТАКОЖ ЙОГО УПРАВЛІННЯ. ДВА ЗОЛОТНИКА УПРАВЛЯЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДЖОЙСТИКА (1). ТАКЕ УПРАВЛІННЯ ІДЕАЛЬНИМ ПІД ЧАС АГРЕГАТУВАННЯ ТРАКТОРА З ПЕРЕДНІМ НАВАНТАЖУВАЧЕМ АБО УПРАВЛІННЯ ПЕРЕДНЬОЮ НАВІСНОЮ СИСТЕМОЮ. РЕШТА ТРИ УПРАВЛЯЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗВЧАЙНИХ ВАЖЕЛІВ (2). ЕРГОНОМІЧНО РОЗМІЩЕНІ ВИСОКОЯКІСНІ РОЗРИВНІ МУФТИ МАКСИМАЛЬНО СКОРОЧУЮТЬ ТРИВАЛІСТЬ ОПЕРАЦІЙ ПО АГРЕГАТУВАННЮ ТРАКТОРА З РІЗНИМИ МАШИНАМИ.

«HYDRA» ВВП ДВОШВИДКІСНИЙ ВВП РТО З ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНИМ УПРАВЛІННЯМ (540/1000 ОБ./ХВ)

ГІДРОЗЧЕПЛЕННЯ (ГІДРОМУФТА), ЩО УПРАВЛЯТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ КЛАВІШІ (P), ЗАБЕЗПЕЧУ ПЛАВНИЙ ПУСК ТА СТОВІДСОТКОВЕ ЗЧЕПЛЕННЯ ПРОТЯГОМ УСЬОГО ПЕРІОДУ ВИКОРИСТАННЯ ВВП.



НОВА КАБІНА КЛАСУ "MASTER CLASS"

НОВА ЗБІЛЬШЕНА КАБІНА З ЧОТИРМА СТІЙКАМИ ТА СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНІ КРІПЛЕННЯ БОКОВИХ ДВЕРЕЙ СТВОРЕНІ ДЛЯ 100% ОГЛЯДОВОСТІ ТА ЗРУЧНОСТІ ОПЕРАТОРА.

ПОЛЕГШЕНИЙ ДОСТУП У ЗОНУ ОПЕРАТОРА, ВИСОКА ЯКІСТЬ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ДИЗАЙН ТА ЕРГОНОМІЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ВАЖЕЛІВ УПРАВЛІННЯ У ПО ДНАННІ З СИСТЕМОЮ КОНДИЦІОНУВАННЯ, ПІДІГРІВУ ТА ВЕНТИЛЯЦІЇ ПОВІТРЯ, СИСТЕМОЮ ШУМОПОГЛИНАННЯ - СТВОРЮЮТЬ ІДЕАЛЬНІ УМОВИ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОЇ ТА ТРИВАЛОЇ РОБОТИ ОПЕРАТОРА.

ПРОЗОРЕ СКЛО ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ КАБІНИ ПОКРАЩУ ВИДИМІСТЬ ПРИ УМОВІ АГРЕГАТУВАННЯ З ФРОНТАЛЬНИМ НАВАНТАЖУВАЧЕМ.

ПНЕВМАТИЧНЕ СІДІННЯ ТА РЕГУЛЬОВАНА РУЛЬОВА КОЛОНКА СТВОРЮЮТЬ ДОДАТКОВИЙ КОМФОРТ ДЛЯ ОПЕРАТОРА ВПРОДОВЖ РОБОЧОГО ДНЯ.



УКРАВТОЗАПЧАСТИНА

Landini®

Модель	LANDPOWER 125	LANDPOWER 135	LANDPOWER 145	LANDPOWER 165
Двигун F.P.T TURBO (IVECO) TIER 3	NEF 2V	NEF 2V	NEF 2V	NEF 2V
Максимальна потужність, к.с./кВт	117/86	133/98	141/104	157/116
Максимальний крутний момент, Н*м	515	590	625	691
Номинальні оберти двигуна	2200	2200	2200	2200
Робочий об'єм, см ³	6728	6728	6728	6728
Кількість циліндрів	6	6	6	6
Водяне охолодження	•	•	•	•
Потужність ВВП, к.с./кВт	100/73	114/83	120/88	135/99
Об'єм паливного баку, л	260	260	260	260
Зчеплення	сухе, дводискове	сухе, дводискове	сухе, дводискове	сухе, дводискове
Механічне управління	•	•	•	•
Трансмісія				
Механічна, синхронізована, реверс	18x18	18x18	18x18	18x18
Механічна, синхронізована, реверс, ходозменшувач	36x36	36x36	36x36	36x36
ВВП				
Електрогідрравлічне управління	•	•	•	•
Двошвидкісний 540/1000	•	•	•	•
Привід від коліс	•	•	•	•
Передній міст				
Електрогідрравлічне управління приводом	•	•	•	•
Електрогідрравлічне управління блокуванням	•	•	•	•
Максимальний кут повороту коліс	55°	55°	55°	
Мокрі гальма	•	•	•	•
Радіус розвороту без гальм, мм	5350	5350	5350	5350
Задня навісна система (гідропідійомник)				
Механічне управління	•	•	•	•
Вантажопідійомність, кг	7000	7000	7000	6400
Робочі режими: силовий, позиційний, плаваючий, змішаний, амортизатор	•	•	•	•
Продуктивність гідросистеми загальна, л/хв	105	105	105	105
Кількість пар гідравлических стандарт/максимум	3/5	3/5	3/5	3/5
Регулятор потоку	•	•	•	•
Передня навісна система				
Механічне управління	•	•	•	•
Вантажопідійомність, кг	3500	3500	3500	3500
Триточкова навіска категорії 2	•	•	•	•
Режими: підйом, опускання, плаваючий	•	•	•	•
Кабіна та місце оператора				
Оглядовість 360°	•	•	•	•
Кондиціонер	•	•	•	•
Підігрів / вентиляція	•	•	•	•
Механічне сидіння	•	•	•	•
Пневмосидіння	•	•	•	•
Габарити та вага				
Стандартні передні колеса	14.9R28	420/70R28	480/65R28	540/65R28
Стандартні задні колеса	18.4R38	520/70R38	600/65R38	650/65R38
Висота з кабіною, мм	2980	2980	2980	2980
Колісна база, мм	2800	2800	2800	2800
Дорожній просвіт, мм	490	520	550	
Вага без баласту, кг	6000	6000	6000	6250
Передній баласт, 42 кг/шт.	10/13	10/13	13/19	13/19
Задній баласт (на заднюсь) 340 кг/510 кг	•	•	•	•
Колеса і шини на замовлення				
Передні	420/70R24	14.9R28	16.9R28	16.9R28
Задні	520/70R34	18.4R38	20.8R38	20.8R38
Передні	380/70R28	480/65R28	480/70R28	480/70R28
Задні	480/70R38	600/65R38	580/70R38	580/70R38
Передні	420/70R28	380/70R28	480/65R28	480/65R28
Задні	520/70R38	480/70R38	600/65R38	600/65R38
Передні	480/65R28	420/70R24	540/65R28	540/65R28
Задні	600/65R38	520/70R34	600/65R42	600/65R42

